



K A T A L O G P R O D U K T Ó W



WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2023 roku



DEKADA de Lux



Blachodachówka **Dekada** kontynuuje przesłanie zawarte w sloganie marki: „Innowacje w czystej formie.” Dopracowana w każdym detalu wpisuje się w najmłodniejszy trend na rynku ciężkich pokryć dachowych. Dekada to architektoniczna harmonia kształtu, duży format, proste krawędzie i niewidoczne łączenia. Zastosowane najwyższe standardy produkcji, a także technologia cięcia 3D – zgodnie z kształtem fali pozwala na idealne spasowanie arkuszy w miejscach ich styku tworząc wyjątkowy efekt końcowy. Dekada/ Dekada de Lux wyglądem nawiązują do nowoczesnych dachówek zakładkowych. Blachodachówkę charakteryzują szerokie cztery płaskie wyłobienia, które ułatwiają skuteczne odprowadzanie wody. Dekada to nieograniczona swoboda w kształtowaniu pokrycia i redukcja do minimum zużycia materiału dzięki symetryczności oraz hybrydowym rozwiązaniom. Blachodachówka jest optymalnym wyborem zarówno dla tych inwestorów, którzy stawiają na nowoczesne budownictwo, jak również tych, którzy chcą odświeżyć wygląd starszych, remontowanych budynków. Mnogość powłok i kolorów pozwoli zarówno wyróżnić jak i dopasować dach do otoczenia, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. W ofercie blachodachówki Dekada znajduje się szeroki wybór akcesorii dachowych, które zapewniają najwyższą szczelność i bezpieczeństwo dachu. Dekada to doskonały kształt, idealne wymiary i wysoka trwałość - prawdziwa ozdoba każdego budynku.

DEKADA



DEKADA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1195 mm**
 szerokość krycia: **1105 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **38 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 długość całkowita arkusza: **715 mm**
 powierzchnia efektywna arkusza: **0,77 m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 waga arkusza: **~3,6 kg**


ilość arkuszy na palecie: **260**

ilość warstw: **4**

ilość arkuszy na warstwie: **65**


ilość m² efektywnych na palecie: **200,20**

DEKADA




SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

Dostępna w powłokach:

Granite® ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite® HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1195 mm**
 szerokość krycia: **1105 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **38 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 waga: **5 kg / m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 zakres długości: **800-4215 mm**
 min. spadek dachu: **20°**

GALERIA ONLINE




WWW.BLACHPOL.PL




WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2021 roku



SCALA de Lux

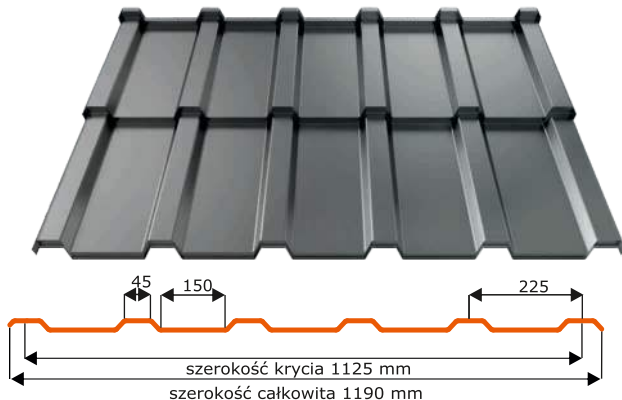


Blachodachówka Scala oraz Scala de Lux jest doskonałym uzupełnieniem oferty płaskich pokryć dachowych zgodnie z trendem minimalistycznych form geometrycznych, które zachwycają niezwykłą elegancją. Zastosowane najwyższe standardy produkcji, a także technologia cięcia 3D – zgodnie z kształtem fali pozwala na idealne spasowanie arkuszy w miejscach ich styku tworząc wyjątkowy efekt końcowy. Dzięki harmonicznemu kształtowi dach nabiera szlachetności z powodzeniem zastępując dużo droższe i cięższe pokrycia ceramiczne. Mnogość powłok i kolorów pozwoli zarówno wyróżnić jak i dopasować dach do otoczenia, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. Scala to nieograniczona swoboda w kształtowaniu pokrycia i redukcja do minimum zużycia materiału dzięki symetryczności oraz hybrydowym rozwiązaniom. Blachodachówka modułowa Scala de Lux sprawdzi się świetnie w przypadku skomplikowanej konstrukcji dachów wielospadowych, zaś Scala cięta na wymiar zapewni bardziej ekonomiczne, szybsze układanie. Scala to nieograniczone możliwości zastosowania, od niewielkiego stopnia nachylenia, aż po bardzo strome dachy.




SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D


Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

SCALA

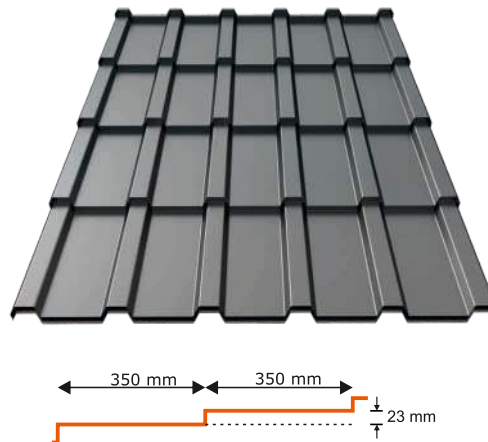

SCALA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1190 mm**
szerokość krycia: **1125 mm**
wysokość przetłoczenia: **23 mm**
wysokość profilu: **38 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,79 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **~3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
ilość warstw: **4**
ilość arkuszy na warstwie: **65**
ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

SCALA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1190 mm**
szerokość krycia: **1125 mm**
wysokość przetłoczenia: **23 mm**
wysokość profilu: **38 mm**
długość modułu: **350 mm**
waga: **5 kg / m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **800-4215 mm**
min. spadek dachu: **20°**

Dostępna w powłokach:

Granite®ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite®HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm



WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2017 roku




SZKOCKA de Lux



Blachodachówka **Szkocka** i **Szkocka de Lux** została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami architektonicznymi. Minimalistyczna forma łączy w sobie wyjątkową estetykę, funkcjonalność i trwałość, zapewniając odporność na upływ czasu i przemijanie trendów. Do jej produkcji wykorzystujemy stal najwyższej jakości pochodzącą z najlepszych hut europejskich (np. SSAB, ArcelorMittal), co gwarantuje najwyższą klasę produktu wśród stalowych pokryć dachowych. Blachodachówka Szkocka jest rozwiązaniem hybrydowym. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam produkować tą blachodachówkę zarówno w wersji modułowej jak i klasycznej – ciętej na wymiar. Szkocka de Lux jest rozwiązaniem modułowym, który zapewnia łatwy, sprawny i szybki montaż, szczególnie uzasadniony ekonomicznie w przypadku dachów o różnorodnej i skomplikowanej formie. Zebrane przez nas doświadczenia, uwagi oraz opinie klientów pozwoliły nam stworzyć produkt o unikalnych zaletach, które zaspokoja potrzeby najbardziej wymagających klientów, jednocześnie czyniąc nas prekursorem nowoczesnego wzornictwa pokryć dachowych.

SZKOCKA



SZKOCKA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1200 mm**
 szerokość krycia: **1150 mm**
 wysokość przetłoczenia: **24 mm**
 wysokość profilu: **39 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 długość całkowita arkusza: **715 mm**
 powierzchnia efektywna arkusza: **0,81 m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 waga arkusza: **~3,65 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**

ilość warstw: **4**

ilość arkuszy na warstwie: **65**


ilość m² efektywnych na palecie: **210,60**

SZKOCKA

PARAMETRY TECHNICZNE:


szerokość całkowita: **1200 mm**
 szerokość krycia: **1150 mm**
 wysokość przetłoczenia: **24 mm**
 wysokość profilu: **39 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 waga: **5 kg/m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 zakres długości: **800-4215 mm**
 min. spadek dachu: **25°**

*zgodnie z instrukcją montażu




SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

Dostępna w powłokach:

Granite®ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite®HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm

GALERIA ONLINE




WWW.BLACHPOL.PL




WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2021 roku



QUATTRO de Lux

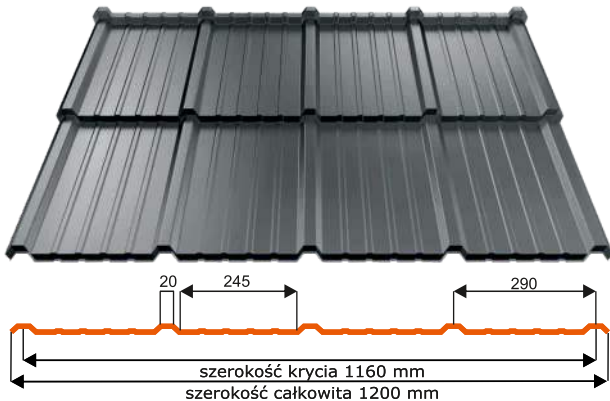

QUATTRO

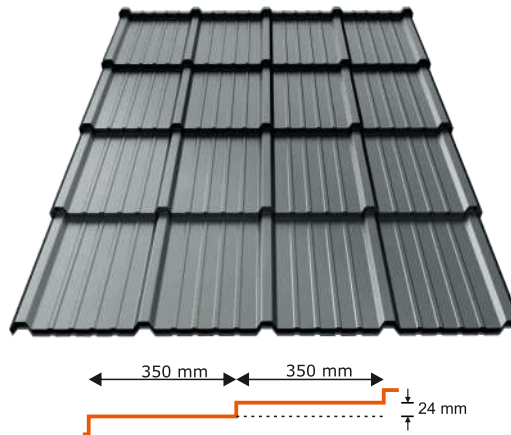


Blachodachówka **Quattro** oraz **Quattro de Lux** to innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego. Jest ona kontynuacją kreowanej przez naszą firmę nowoczesnej linii płaskich pokryć dachowych. Quattro zachwyca nie tylko dopracowanym w każdym detalu dynamicznym kształtem, który zapewnia wspaniały efekt gry światła i cienia na powierzchni dachu ale również niezwykłą funkcjonalnością. Specjalnie zaprojektowane przetłoczenia zwiększają wytrzymałość oraz pomagają w odprowadzeniu wody podczas ulewnego deszczu. Design podkreśla również wysokiej jakości surowiec, bogata oferta kolorów i struktur powłok umożliwiają wybór blachodachówki według indywidualnych preferencji oraz architektury budynku. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zapewniającym idealne przyleganie do siebie arkuszy blachodachówek Quattro oraz Quattro de Lux osiągnęliśmy efekt niewidocznych łączeń co przekłada się na wyjątkową i niepowtarzalną estetykę połaci. Szeroka gama akcesoriów dachowych umożliwia kompletne wykończenie każdego detalu dachu od strony technicznej, zapewniając jednocześnie najwyższą estetykę całej połaci dachowej.




SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

Dostępna w powłokach:

Granite® ULTRAMAT 35 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

QUATTRO de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1200 mm**
szerokość krycia: **1160 mm**
wysokość przetłoczenia: **24 mm**
wysokość profilu: **37 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,81 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**

ilość warstw: **4**

ilość arkuszy na warstwie: **65**

ilość m² efektywnych na palecie: **210,60**

QUATTRO

PARAMETRY TECHNICZNE:


szerokość całkowita: **1200 mm**
szerokość krycia: **1160 mm**
wysokość przetłoczenia: **24 mm**
wysokość profilu: **37 mm**
długość modułu: **350 mm**
waga: **5 kg/m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **800-4215 mm**
min. spadek dachu: **25°**




WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2015 roku



HUSARIA de Lux

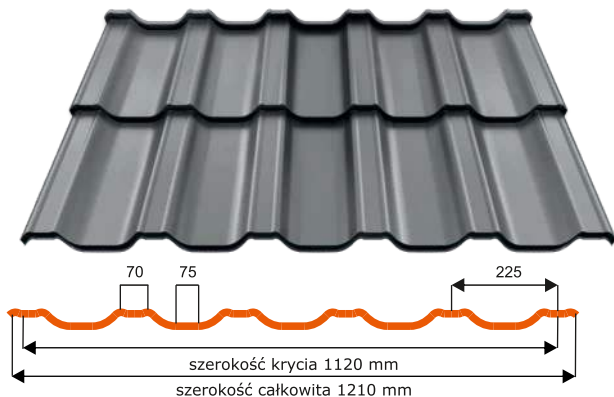

Blachodachówka **Husaria** i **Husaria de Lux** to innowacyjne i unikatowe wzornictwo przywodzące na myśl estetykę dachówki ceramicznej. Husaria wyróżnia się niepowtarzalnym kształtem (5 fal dolnych i 6 wierzchołków) oraz specjalnie wyprofilowanymi narożami, które umożliwiają idealne składanie i przyleganie do siebie arkuszy na powierzchni dachu. Jej szczególną cechą jest symetryczny kształt, który oprócz udogodnień montażowych pozwala zminimalizować ilość potrzebnego do pokrycia materiału. Kształt Husarii umożliwia wykorzystanie odciętych fragmentów arkusza, szczególnie na dachach wielospadowych i o skomplikowanej bryle. Nowoczesny park maszynowy pozwala nam produkować tą blachodachówkę zarówno w wersji modułowej jak i klasycznej – ciętej na wymiar. Husaria i Husaria de Lux przeznaczona jest do pokrywania wszelkich rodzajów dachów o minimalnym kącie nachylenia, wynoszącym 15 stopni. Husaria de Lux gwarantuje łatwy, sprawny i błyskawiczny montaż, zaś dedykowane akcesoria dachowe specjalnie dla tego wzoru umożliwiają kompletne wykończenie każdego detalu dachu od strony technicznej.



SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D


Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

HUSARIA

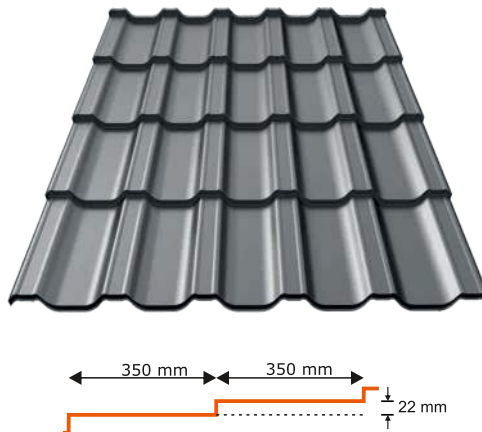

HUSARIA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1210 mm**
szerokość krycia: **1120 mm**
wysokość przetłoczenia: **22 mm**
wysokość profilu: **42 mm**
długość modułu: **350 mm**
długość całkowita arkusza: **715 mm**
powierzchnia efektywna arkusza: **0,78 m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
waga arkusza: **3,64 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**

ilość warstw: **4**

ilość arkuszy na warstwie: **65**

ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

HUSARIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1210 mm**
szerokość krycia: **1120 mm**
wysokość przetłoczenia: **22 mm**
wysokość profilu: **42 mm**
długość modułu: **350 mm**
waga: **5 kg / m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości: **800-4215 mm**
min. spadek dachu: **15°**

Dostępna w powłokach:


Poliester połysk [RAL] 25 µm
Granite® ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite® HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm



WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2014 roku




SYMETRIA de Lux

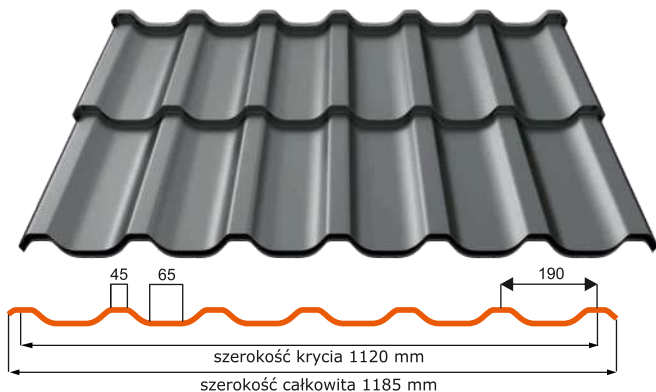

Blachodachówka **Symetria** i **Symetria de Lux** to innowacyjny model stalowego pokrycia dachowego – połączenie klasycznego wzoru z nowoczesnym designem pokryć dachowych najnowszej generacji. Produkt wyróżnia się zarówno niepowtarzalnym zharmonizowanym kształtem jak i precyzyjnie wyprofilowanymi krawędziami, dzięki którym łączenia są niewidoczne. Dodatkowo załamania światła i cienie tworzące się w miejscach przetłoczeń sprawiają, że każdy dach nabiera niepowtarzalnego charakteru. Symetria zarówno podkreśli tradycyjny charakter obiektu, jak również nada mu nowoczesnego wyrazu, jest produktem odpowiednim zarówno dla prostych, dwuspadowych dachów, jak i dla bardziej skomplikowanych konstrukcji. Symetria de Lux to nieograniczona swoboda w kształtowaniu pokrycia i redukcja do minimum zużycia materiału dzięki symetryczności modułu. Zalecane jest wykorzystanie do montażu blachodachówki specjalnych wkrętów z płaskim łbem typu TORX, który sprawia, że elementy montażowe są prawie niewidoczne, dzięki czemu dach wygląda ekskluzywnie.

SYMETRIA

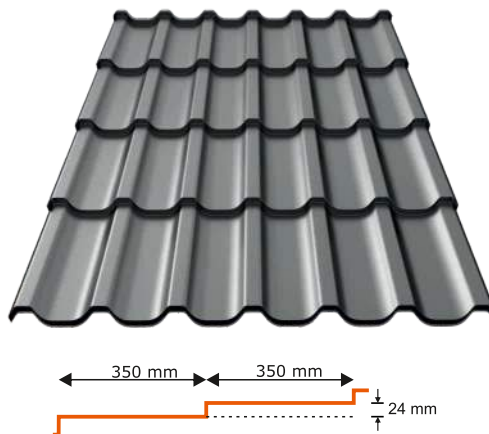

SYMETRIA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:


szerokość całkowita: **1185 mm**
 szerokość krycia: **1120 mm**
 wysokość przetłoczenia: **24 mm**
 wysokość profilu: **45 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 długość całkowita arkusza: **715 mm**
 powierzchnia efektywna arkusza: **0,78 m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 waga arkusza: **3,64 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
 ilość warstw: **4**
 ilość arkuszy na warstwie: **65**
 ilość m² efektywnych na palecie: **202,80**

SYMETRIA


PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1185 mm**
 szerokość krycia: **1120 mm**
 wysokość przetłoczenia: **24 mm**
 wysokość profilu: **45 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 waga: **5 kg / m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 zakres długości: **800-4215 mm**
 min. spadek dachu: **15°**



SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

Dostępna w powłokach:


Granite® ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite® HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm



WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2016 roku




FINLANDIA de Lux

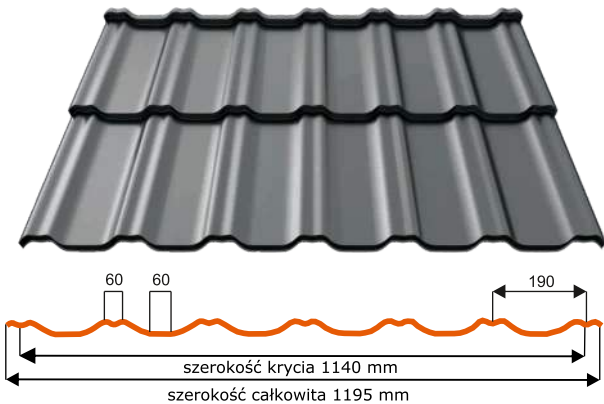

Blachodachówka **Finlandia** oraz **Finlandia de Lux** to najwyższej jakości pokrycie dachowe na każdy dom. Idealne dopasowanie łączonych arkuszy jest możliwe dzięki doskonałej symetryczności. Charakteryzuje się subtelnym i ponadczasowym profilem przetłoczenia. Zastosowanie w tym profilu technologii hybrydowej połączonej z cięciem 3D nadaje całemu pokryciu dachowemu wyjątkowej estetyki. Jednocześnie ogranicza do minimum straty materiałowe wynikające z niedokładności pomiarów, a tym samym obniża koszty inwestycji. W ślad za tym umożliwiamy produkcję blachodachówek Finlandia de Lux w dwóch długości modułów (330 mm lub 350 mm), rozwiązania niespotykanego na polskim rynku, w celu optymalnego rozwiązania dla każdego rodzaju dachu. Mnogość powłok i kolorów pozwoli zarówno wyróżnić jak i dopasować dach do otoczenia, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. Modułowe rozwiązanie Finlandii de Lux zapewnia, szybki, łatwy i praktycznie bezodpadowy montaż dachu. Do jej produkcji wykorzystujemy stal najwyższej jakości pochodzącą z najlepszych hut europejskich (np. SSAB, ArcelorMittal), co gwarantuje najwyższą klasę produktu wśród stalowych pokryć dachowych.

FINLANDIA

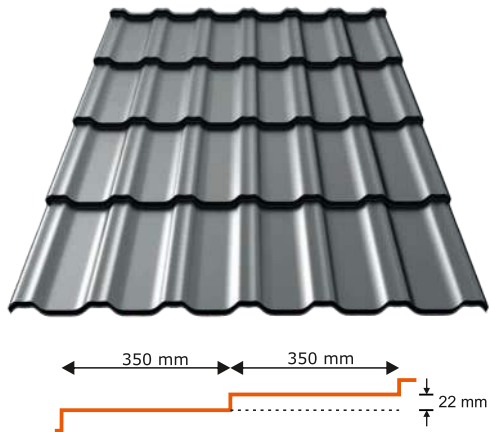

FINLANDIA

de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1195 mm**
 szerokość krycia: **1140 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **44 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 długość całkowita arkusza: **715 mm**
 powierzchnia efektywna
 arkusza: **0,80 m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**

ilość warstw: 4

ilość arkuszy na warstwie: **65**

ilość m² efektywnych na palecie:

208,00

FINLANDIA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1195 mm**
 szerokość krycia: **1140 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **44 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 waga: **5 kg/m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 zakres długości: **800-4215 mm**
 min. spadek dachu: **15°**



SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

Dostępna w powłokach:


Poliester polysk [RAL] 25 µm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
 Granite® ULTRAMAT 35 µm
 Poliuteran X-PUR 30 µm
 Granite® HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm



WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w EUIPO w 2020 roku




S-KA de Lux

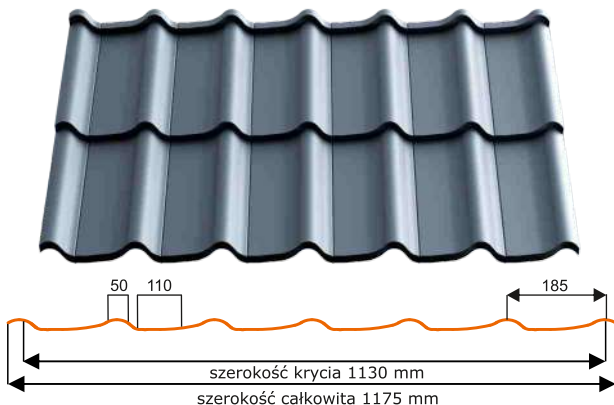

S-ka i **S-ka de Lux** to nowe spojrzenie na tradycyjną blachodachówkę o falistym kształcie. Swoją nowoczesny profil S-ka zawdzięcza charakterystycznym rowkom i przetłoczeniu imitującym klasyczną dachówkę esówkę. Charakteryzują ją również profil cięty po fali w 3D, który poprawia estetykę połączeń i wygląd krawędzi dachu. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością, S-ka ma szeroki zakres zastosowań wszędzie tam, gdzie inwestor czy też architekt poszukuje klasycznej, falistej formy. Innowacją w tym typie pokrycia dachowego jest możliwość montażu blachodachówki zarówno od prawej jak i lewej strony. Możemy ją wykonać we wszystkich powłokach występujących w ofercie, jednak ze względu na trwałość i walory estetyczne proponujemy zastosowanie odpornych na najcięższe warunki atmosferyczne powłoki poliuretanowej **X-Pur** objętej 30 letnią gwarancją. Blachodachówki S-ka i S-ka de Lux łączą w sobie nowoczesną technologię, opatentowane rozwiązania oraz najwyższą jakość i trwałość.

S-KA

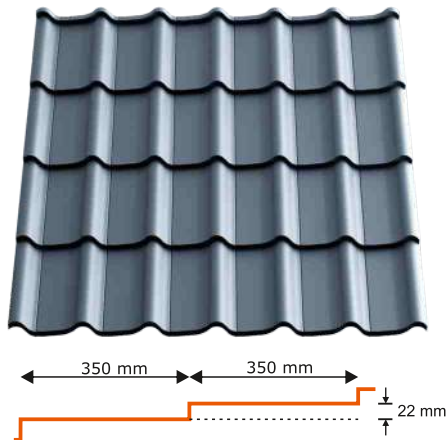

S-KA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:


szerokość całkowita: **1175 mm**
 szerokość krycia: **1130 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **45 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 długość całkowita arkusza: **715 mm**
 powierzchnia efektywna arkusza: **0,79 m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
 ilość warstw: **4**
 ilość arkuszy na warstwie: **65**
 ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

S-KA


PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1175 mm**
 szerokość krycia: **1130 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **45 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 waga: **5 kg / m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 zakres długości: **800-4215 mm**
 min. spadek dachu: **15°**




SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.

Dostępna w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 µm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
 Granite® ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite® HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm

GALERIA ONLINE



WWW.BLACHPOL.PL

WZÓR OPATENTOWANY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2018 roku




PRIMA de Lux



Blachodachówki **Prima** oraz **Prima de Lux** to klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu. Charakteryzuje ją falista forma o wyraźnym profilu oraz zastosowane dodatkowe przetłoczenia, które wyjątkowo podkreślają pionowe linie połaci. Bogata oferta kolorów i struktur powłok umożliwiają wybór blachodachówki według indywidualnych preferencji oraz architektury budynku. Zastosowane również tutaj hybrydowe rozwiązania optymalizują koszty całej inwestycji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zapewniającym idealne przyleganie do siebie arkuszy blachodachówek Prima oraz Prima de Lux osiągnęliśmy efekt niewidocznych łączeń co przekłada się na wyjątkową i niepowtarzalną estetykę połaci. Szeroka gama akcesoriów dachowych umożliwiała kompletne wykończenie każdego detalu dachu od strony technicznej, zapewniając jednocześnie najwyższą estetykę całej połaci dachowej. Ten rodzaj przetłoczenia uwzględnia również nowe rozwiązania w zakresie dynamiki pływów (opadów atmosferycznych), co pozwala w sposób bezpieczny i linearny odprowadzić nadmiar wody z powierzchni dachu do systemu rynnowego.

PRIMA



PRIMA de Lux

PARAMETRY TECHNICZNE:


szerokość całkowita: **1185 mm**
 szerokość krycia: **1125 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **48 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 długość całkowita arkusza: **715 mm**
 powierzchnia efektywna arkusza: **0,79 m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 waga arkusza: **3,6 kg**

ilość arkuszy na palecie: **260**
 ilość warstw: **4**
 ilość arkuszy na warstwie: **65**
 ilość m² efektywnych na palecie: **205,40**

PRIMA


PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1185 mm**
 szerokość krycia: **1125 mm**
 wysokość przetłoczenia: **22 mm**
 wysokość profilu: **48 mm**
 długość modułu: **350 mm**
 waga: **5 kg / m²**
 grubość blachy: **0,5 mm**
 zakres długości: **800-4215 mm**
 min. spadek dachu: **15°**




SYMETRYCZNY WZÓR

Umożliwia montaż w dowolnym kierunku - od lewej lub prawej strony. Symetria zapewnia zmniejszenie ilości odpadów, oszczędność materiału przekłada się na ekonomię całej inwestycji.



CIĘCIE 3D

Cięcie zgodnie z kształtem fali, dzięki czemu łączenia są niewidoczne.



WYPROFILOWANIE BOCZNE

Wyprofilowanie bocznych krawędzi umożliwia idealne spawowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.





Dostępna w powłokach:

Poliester polysk [RAL] 25 µm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
 Granite® ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite® HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm



WZÓR ZASTRZEŻONY - Blachodachówka uzyskała świadectwo rejestracji w 2013 roku



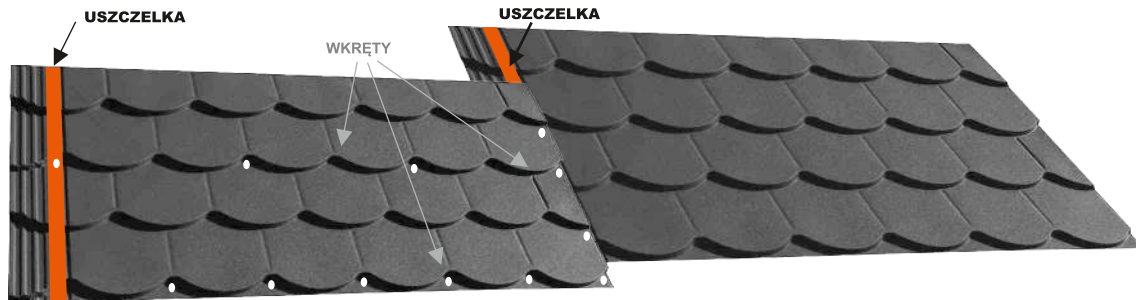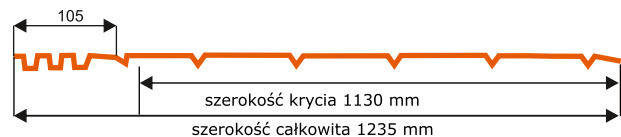

To najbardziej oryginalna blachodachówka w Polsce, produkowana według innowacyjnej technologii. **Karpiówka** to produkt, który umiejętnie łączy w sobie tradycyjny wygląd i zaawansowaną metodę produkcji. Posiada specjalnie uformowany rowek kapilarny, który umożliwia idealne składanie i przyleganie do siebie arkuszy na powierzchni dachu. Wyglądem imituje pokrycie z dachówki ceramicznej, choć jest o wiele lżejsza. W połączeniu z szybkością montażu sprawia, że doskonale sprawdza się nie tylko na nowych ale i restaurowanych budynkach. Jest to jedyne rozwiązanie techniczne, które zyskuje aprobatę konserwatorów zabytków. Karpiówka nie nadwyręża starej konstrukcji wiekowych budynków i nie zmienia ich walorów estetycznych. Dzięki tej blachodachówce dach zyska szlachetny wygląd i będzie nawiązywać do pradawnych, ręcznie formowanych dachówek. Każde zamówienie realizowane jest z uwzględnieniem wymiarów poszczególnych płaszczyzn połaci dachowej tak, aby nie powstawały straty materiału. Przeznaczona jest do wszystkich rodzajów dachów o kącie nachylenia min. 30°.

Dostępna w powłokach:
Granite®ULTRAMAT 35 µm

KARPIÓWKA

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1235 mm**
szerokość krycia: **1130 mm**
wysokość przetłoczenia: **15 mm**
wysokość profilu: **15 mm**
długość modułu: **290 mm**
waga: **5 kg/m²**
grubość blachy: **0,5 mm**
zakres długości:
580-3960 mm
min. spadek dachu: **30°**




GALERIA ONLINE




WWW.BLACHPOL.PL



CLICK PANEL MIKROFALA



CLICK PANEL MIKROTRAPEZ



Blachę na rąbek stojący zaprojektowano tak, by była w stanie sprostać najwyższym standardom estetycznym, funkcjonalnym i konstrukcyjnym. Klasyczna i prosta w formie – idealnie łączy tradycję z nowoczesnością, wkomponowuje się w każdą otaczającą architekturę. Niewątpliwym atutem tego rodzaju pokrycia dachowego jest brak widocznych zamocowań panelu na połaci. Zaprojektowany zamek zatrzaskowy pozwala na szybkie i pewne łączenie paneli bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów łączących. Zaś rozmieszczenie otworów montażowych wzdłuż rąbka sprawia, że wkręty mocujące są zasłonięte przez sąsiedni panel. Klienci mogą wybierać spośród szerokiej gamy kolorystycznej. Jest to pokrycie ekonomiczne i lekkie, nie obciąża konstrukcji, za to doskonale spełnia swoją funkcję ochronną i izolacyjną.

Rys.1




Opcje wykończenia panelu:

- **standard** (Rys.1) - prosta wypustka panelu od strony okapu i prosta wypustka panelu od strony kalenicy
- **podwinięcie panelu** (Rys.2) - podwinięcie wypustki panelu od strony okapu i prosta wypustka panelu od strony kalenicy.


Rys.2



CLICK PANEL DUO



CLICK PANEL GŁADKI



CLICK PANEL

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **525 mm**

szerokość krycia: **~480 mm**

wysokość profilu: **30 mm**

grubość blachy: **0,5 mm**

zakres długości:

1000-7000 mm

min. spadek dachu: **15°**

Dostępny w powłokach:

Poliester polysk [RAL] 25 µm

Granite® ULTRAMAT 35 µm

Poliuretan X-PUR 30 µm

GreenCoat CROWN BT 26 µm

CLICK PANEL DUO:



CLICK PANEL GŁADKI:



CLICK PANEL MIKROFALA:



CLICK PANEL MIKROTRAPEZ:



Zalecamy stosowanie taśmy wygłuszającej w celu ograniczenia hałasu generowanego przez blachę w czasie silnych podmuchów wiatru.

PANEL Q-14

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1200 mm**

szerokość krycia: **1160 mm**

wysokość profilu: **14 mm**

grubość blachy: **0,5 mm**

zakres długości: **715-6500 mm**

Dostępny w powłokach:

Poliester polysk [RAL] 25 µm

Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm



Granite® ULTRAMAT 35 µm

Poliuretan X-PUR 30 µm

Granite® HDX 55 µm

GreenCoat CROWN BT 26 µm

Profil dostępny z powłoką antykondensacyjną

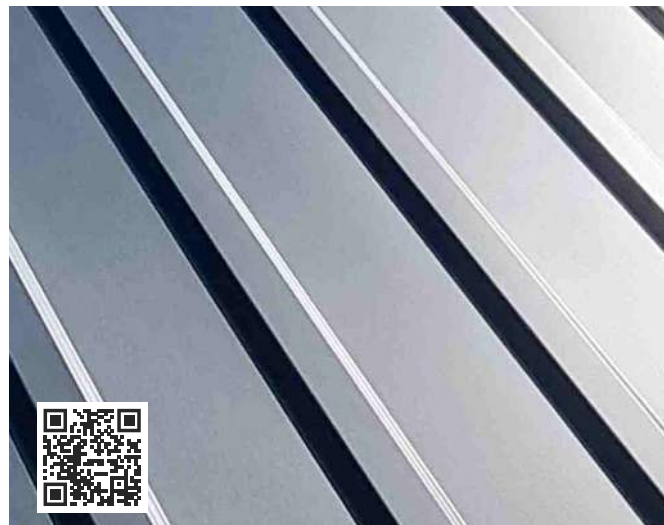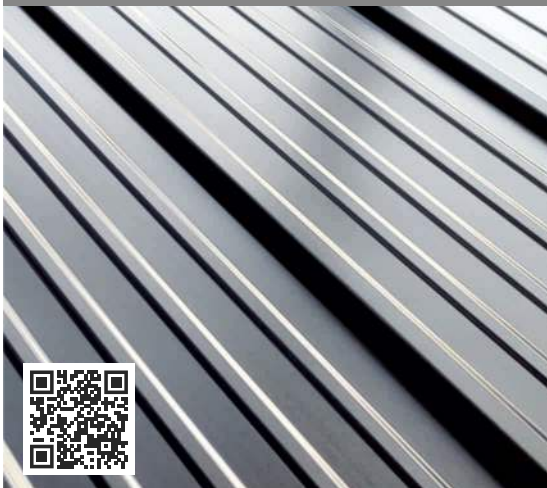

PANEL S-15

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: **1190 mm**

szerokość krycia: **1125 mm**

wysokość profilu: **15 mm**

grubość blachy: **0,5 mm**

zakres długości: **715-6500 mm**

Dostępny w powłokach:

Poliester polysk [RAL] 25 µm

Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm


Granite® ULTRAMAT 35 µm

Poliuretan X-PUR 30 µm


Granite® HDX 55 µm


GreenCoat CROWN BT 26 µm

PANEL Q-14



PANEL S-15

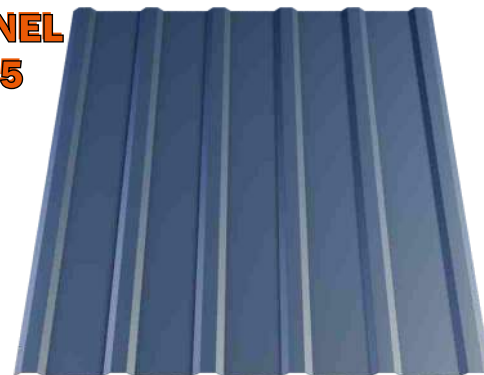

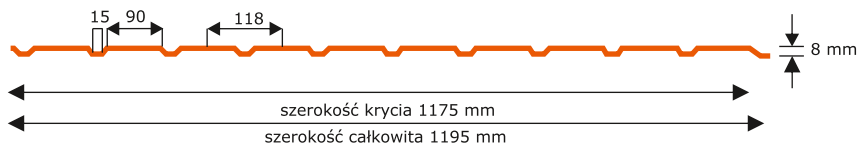



Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 μm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 μm
 Granite® ULTRAMAT 35 μm
 Poliuretan X-PUR 30 μm
 Granite® HDX 55 μm
 GreenCoat CROWN BT 26 μm
 Alucynk
 Złoty dąb

T-8

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1195 mm
 szerokość krycia: 1175 mm
 wysokość profilu: 8 mm
 zakres długości: 150-6000 mm
 waga: 5 kg/m²
 grubość blachy: 0,5 mm

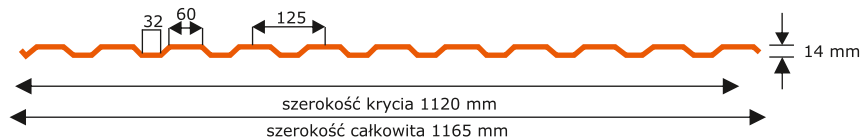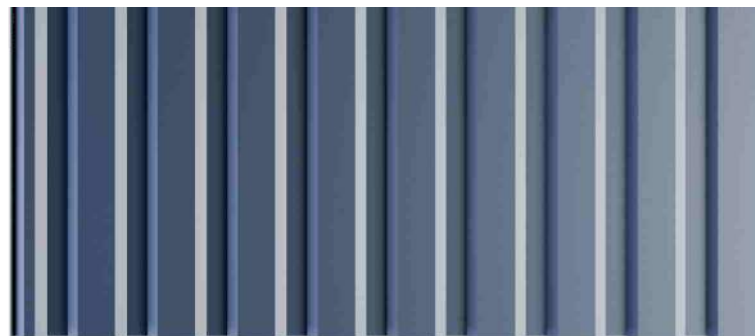

Dostępny w powłokach:

Poliester połysk [RAL] 25 μm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 μm
 Granite® ULTRAMAT 35 μm
 Poliuretan X-PUR 30 μm
 Granite® HDX 55 μm
 GreenCoat CROWN BT 26 μm
 Alucynk

T-14

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1165 mm
 szerokość krycia: 1120 mm
 wysokość profilu: 14 mm
 zakres długości: 150-7000 mm
 waga: 5 kg/m²
 grubość blachy: 0,5 mm
 min. spadek dachu: 10°



T-18

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1160 mm
 szerokość krycia: 1115 mm
 wysokość profilu: 18 mm
 zakres długości: 150-7500 mm
 waga: 5 kg/m²
 grubość blachy: 0,5 mm
 min. spadek dachu: 10°

Dostępny w powłokach:

Poliester polysk [RAL] 25 µm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
 Granite®ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite®HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm
 Alucynk




PANEL ELEWACYJNO-KOMINOWY

PARAMETRY TECHNICZNE:

długość: 2000 mm
 szerokość: 200 mm

Profil dostępny z powłoką antykondensacyjną

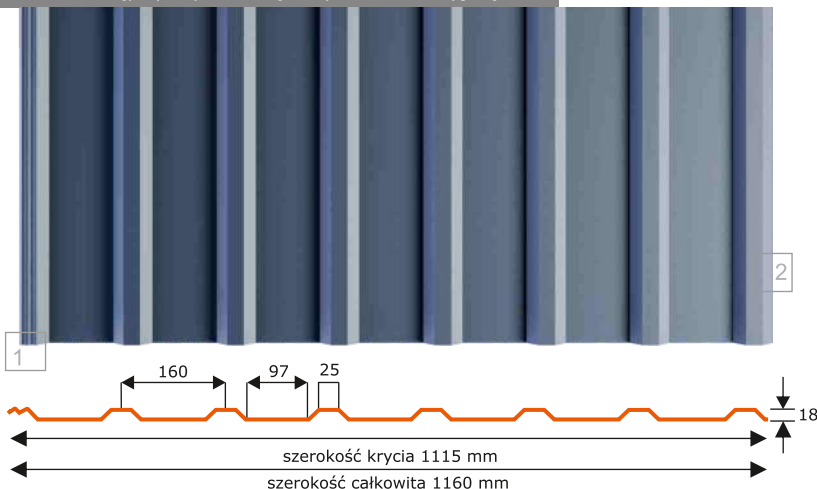


Powłoka antykondensacyjna wykonana z dużej ilości splecionych włókien skutecznie rozwiązuje kwestie skroplin. Jest ona nakładana na spodnią stronę blachy, gdzie wiąże cząsteczki wody. W rezultacie wilgoć nie jest gromadzona pod włóknami, tylko przechowywana w przestrzeniach pomiędzy nimi, podczas zmiany warunków atmosferycznych możliwe jest jej natychmiastowe odparowanie do otoczenia. Powłoka odznacza się wysoką trwałością (zachowuje swoje właściwości pomimo procesu starzenia się), bardzo dobrą przyczepnością oraz odpornością na działanie bakterii, jak również poprawia akustykę. Zastosowanie jej znacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia przechowywanych w pomieszczeniu materiałów i urządzeń, ogranicza możliwość rdzewienia blachy oraz prawdopodobieństwo jej uszkodzenia wynikające z długotrwałego oszronienia sufitu/ dachu.

*Profile z powłoką antykondensacyjną zabezpieczone są przed skraplaniem się pary wodnej na spodniej stronie blachy. Powłoka absorbuje wodę w momencie podwyższonej wilgotności i oddaje ją do atmosfery w korzystnych warunkach.



Okładziny listwowe typu panel są znakomitym produktem służącym do obudowy ścian, fasad budynków oraz kominów. Z jednej strony stanowią efektowną ozdobę elewacji, z drugiej chronią ją przed działaniem zmiennych warunków pogodowych. Wyróżniają się prostym kształtem, co ułatwia szybki montaż. Atutem panelu jest łatwość jego obróbki oraz bogata paleta kolorów.




1 Rowek kapilarny

Rowek kapilarny umożliwia odprowadzanie wody skraplającej się na łączeniach arkuszy.



2


Wyprofilowanie bocznej krawędzi umożliwia idealne spasowanie arkuszy w miejscu ich styku, dzięki czemu łączenia są mniej widoczne.



Łączenie arkuszy




Profil dostępny z powłoką antykondensacyjną

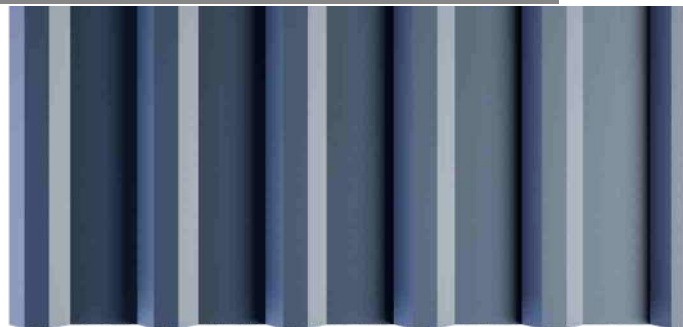

*Profile z powłoką antykondensacyjną zabezpieczone są przed skraplaniem się pary wodnej na spodniej stronie blachy. Powłoka absorbuje wodę w momencie podwyższonej wilgotności i oddaje ją do atmosfery w korzystnych warunkach.

Dostępny w powłokach:


Poliester polysk [RAL] 25 µm
 Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
 Granite® ULTRAMAT 35 µm
 Poliuretan X-PUR 30 µm
 Granite®HDX 55 µm
 GreenCoat CROWN BT 26 µm
 Alucynk

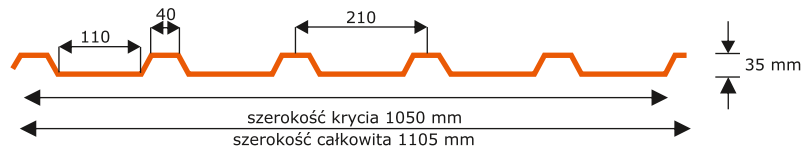



Listwa startowa wentylacyjna jest dedykowana do wszystkich blachodachówek (z wyłączeniem karpiówki). Zastosowanie listwy wentylacyjnej jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania dachu jak również utrzymania gwarancji.

Listwa wentylacyjna to kluczowy element obróbki dachowej, który zapewnia prawidłową cyrkulację powietrza pod pokryciem. Jej zastosowanie pomaga ograniczyć gromadzenie się wilgoci, wspierając trwałość i funkcjonalność dachu. Wykonana z blachy przeznaczonej do produkcji blachodachówek, co zapewnia jej wysoką wytrzymałość.

Dzięki specjalnej konstrukcji zapobiega przedostawaniu się pod połac dachu ptaków oraz drobnych gryzoni, zaś otwory wentylacyjne rozmieszczone na całej długości listwy gwarantują optymalny przepływ powietrza, efektywnie odprowadzając nadmiar wilgoci i ciepła spod pokrycia dachowego.

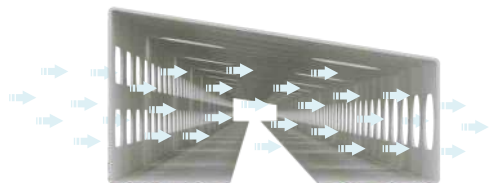

Listwa jest idealnie dopasowana do łat o szerokości min. 50 mm i posiada specjalnie przygotowane otwory montażowe (łatwy i szybki montaż)

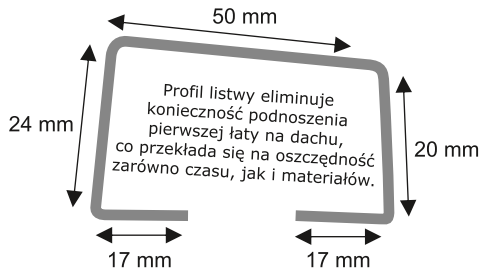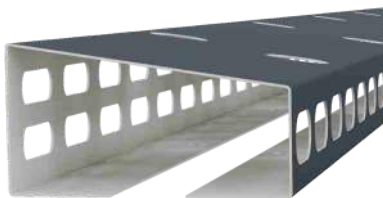

T-35

PARAMETRY TECHNICZNE:

szerokość całkowita: 1105 mm
 szerokość krycia: 1050 mm
 wysokość profilu: 35 mm
 zakres długości: 150-7500 mm
 waga: 5 kg/m²
 grubość blachy: 0,5 mm
 min. spadek dachu: 7°



LISTWA STARTOWA WENTYLACYJNA

Długość: 1200 mm
 2000 mm
 Grubość: 0,5 mm

Listwa dostępna w kolorach:

- D804U
- D817U
- D716U
- D905U

Listwy w innych kolorach są produkowane na indywidualne zamówienie.

Termin realizacji zamówienia: 3-6 tygodni



GASIOR

GASIOR DE LUX

Długość całkowita/krycia:

1975 mm / 1900 mm

Grubość: **0,50 mm**

GASIOR DE LUX MINI

Długość całkowita/krycia:

1025 mm / 970 mm

Grubość: **0,50 mm**

GASIOR DO

BLACHODACHÓWKI

Długość całkowita/krycia:

1940 mm/ 1840 mm

Grubość: **0,50 mm**

GASIOR DO CLICKA

Długość całkowita/krycia:

2000 mm/ 1865 mm

Grubość: **0,50 mm**

GASIOR DO TRAPEZU

Długość całkowita/krycia:

2000 mm/ 1840 mm

Grubość: **0,50 mm**

Gasior jest niezbędnym elementem systemu dachowego.
Wraz z blachodachówką tworzy solidne i estetyczne wykończenie dachu.

Gasior de LUX to:

- gwarancja najwyższej jakości wykonania,
- wyjątkowy wyrazisty kształt,
- perfekcyjne odwzorowanie wyglądu gasiorów ceramicznych,
- idealny zarazem na kalenicę główną, jak i narożną,
- identyczna paleta powłok i barw jak w przypadku pokryć dachowych.

Produkt dedykowany dla nowoczesnych pokryć dachowych:

- Husaria, Husaria de Lux
- Symetria, Symetria de Lux
- Finlandia, Finlandia de Lux
- Prima, Prima de Lux
- S-KA, S-KA de Lux
- Szkocka, Szkocka de Lux
- Quattro, Quattro de Lux
- Scala, Scala de Lux
- Dekada, Dekada De lux




**GASIOR
de Lux mini**



Dostępne w powłokach:


- Poliester polysk [RAL] 25 µm
- Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
- Granite®ULTRAMAT 35 µm
- Poliuretan X-PUR 30 µm
- Granite®HDX 55 µm
- GreenCoat CROWN BT 26 µm

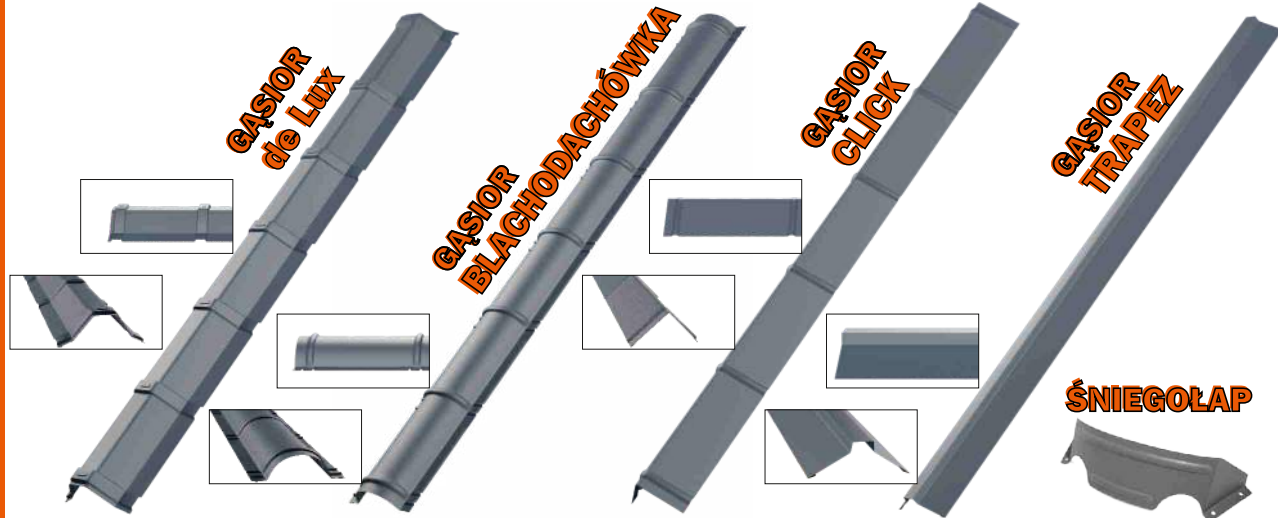


Dzięki naszym obróbkom blacharskim otrzymasz solidny i funkcjonalny dach. Obróbki produkowane są z tego samego surowca co arkusze blach dachowych. Charakteryzują się precyzyjnymi wymiarami, zapewniając szczelność i doskonały wygląd dachu.

OBRÓBK BLACHARSKIE


WIATROWNICA de Lux

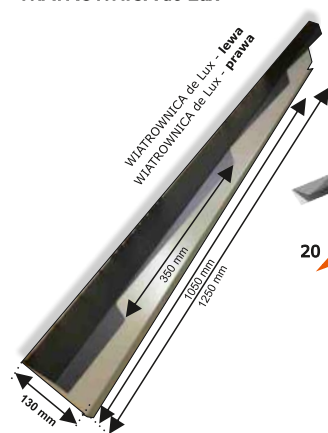


WIATROWNICA

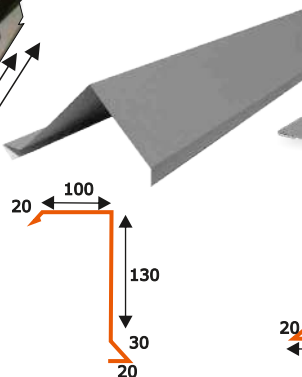

WIATROWNICA II

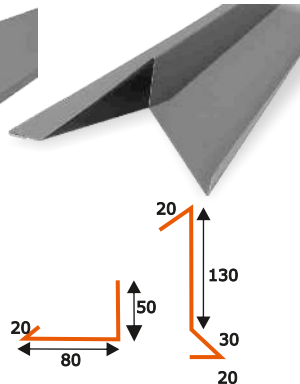


OBRÓBKA PRZYŚCIENNA

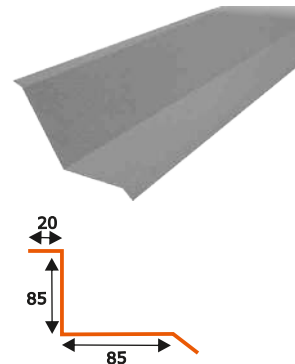


Dostępne w powłokach:

Poliester polysk [RAL] 25 µm
Poliester JET-MAT [BTX] 35 µm
Granite®ULTRAMAT 35 µm
Poliuretan X-PUR 30 µm
Granite®HDX 55 µm
GreenCoat CROWN BT 26 µm

PAS PODRYNNOWY

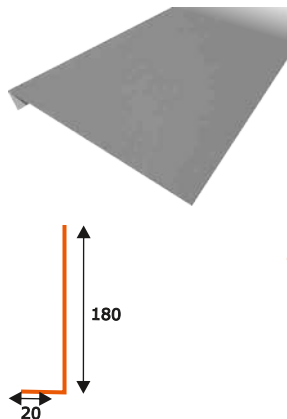



PAS NADRYNNOWY

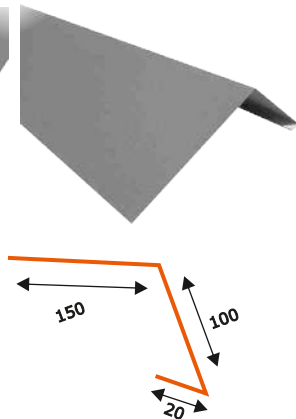

RYNNA KOSZOWA



LISTWA PODGAŚNIOROWA



WKRETY

Wkręty samowierzące do mocowania blach profilowanych, pokryte są specjalną powłoką lakierniczą. Nowoczesny sposób jej nakładania sprawia, że jest niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie ważne przy montażu, a wkręty spełniają swoją rolę przez bardzo wiele lat. Odporność na promieniowanie UV gwarantuje również niezmienną koloru. Do lakierowania wkrętów stosowane są, wyłącznie najwyższej jakości, sprawdzone komponenty.

W ofercie dostępne są:

- wkręty typu FARMER - mocowanie obróbek blacharskich oraz profilowanych blach dachowych do konstrukcji drewnianych
- wkręty typu FARMER krótki (tzw. zszywka) - łączenie blach stalowych na zakład
- wkręty typu TORX - mocowanie obróbek blacharskich oraz profilowanych blach dachowych do konstrukcji drewnianych
- wkręty do CLICKA



KOMINKI WENTYLACYJNE

Kominek wentylacyjny stanowi końcowy element przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem którego można bezpiecznie wymieniać powietrze z pomieszczeń, tym samym skutecznie redukować nadmiar pary wodnej z pomieszczeń budynku. Kominek nieocieplony stosowany jest do wentylacji poddaszy nieużytkowych, strychów, garaży, do wylotu przewodów centralnego odkurzacza, do odpowietrzania przewodów kanalizacji. Natomiast kominek ocieplony zalecany jest dla pomieszczeń typu łazienka, kuchnia oraz suszarnia, czyli dla pomieszczeń o intensywnym działaniu pary wodnej.

Kominek izolowany/nieizolowany występuje w dwóch opcjach:

Ø110 i Ø150 [mm] kanału wentylacyjnego

Opakowanie zawiera 1 komplet.

W skład kompletu wchodzi: kominek, uszczelka dostosowana do danego typu, podstawa kominka, wkręty typu farmer, w ilości wystarczającej do poprawnego montażu.

Regulowany kąt kominka możliwy jest w zakresie: od 30°- 45°.



Podstawa kominka dopasowana do kształtu blachodachówki
Materiał z którego wykonano kominek: polipropylen barwiony w masie ze stabilizatorem odpornym na działanie UV.

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

Dostępna gramatura:

- 170 g/m²
- 210 g/m²

Wielowarstwowa, paroprzepuszczalna folia dachowa zawierająca membranę funkcyjną pomiędzy dwiema warstwami włókniny PP. Stosowana jako pomocnicza warstwa chroniąca przed wilgocią i wiatrem w konstrukcjach dachów spadzistych, do układania bezpośrednio na izolacji termicznej.

Wysoka odporność membrany na uszkodzenia mechaniczne umożliwia bezpieczną pracę na wysokościach bez względu na panujące warunki atmosferyczne oraz stosowanie membrany na pełne deskowanie. Wysoka jakość produktu gwarantuje niezmienną parametrów w czasie oraz trwałość wykonanego krycia dachu.

Zastosowanie:

- membrana przeznaczona na dachy z niepełnym i pełnym deskowaniem
- wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych
- do większości typów pokryć dachowych, a w szczególności pod blachodachówki
- polecana do renowacji dachu i poddasza w „technologii odwróconej”


Zalety:

- minimalizuje ubytki ciepła
- chroni termoizolację przed zawilgoceniem
- odporna na działanie czynników zewnętrznych oraz procesy starzenia.




TAŚMA KALENICOWA

Taśma kalenicowa to niezawodne rozwiązanie zapewniające zarówno ochronę pokrycia dachowego, jak i jego prawidłową wentylację. Wykonana z wytrzymałej tkaniny odpornej na promieniowanie UV, skutecznie zabezpiecza dach przed działaniem czynników atmosferycznych. Dzięki plisowanemu aluminium idealnie dopasowuje się do różnych typów pokryć dachowych, co ułatwia montaż i zwiększa szczelność. Dodatkowo, zastosowanie wysokiej jakości butylu o doskonałych właściwościach klejących gwarantuje trwałe i stabilne przyleganie do powierzchni. Taśma zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur, od -40°C do +90°C, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem w każdych warunkach. Połączenie tkaniny z aluminium poprzez klejenie i dodatkowe szycie zwiększa jej wytrzymałość, zapewniając długotrwałą ochronę i efektywną wentylację dachu.



RODZAJE POWŁOK

					
POLIESTER POŁYSK	GRANITE HDX	POLIESTER JET-MAT	GRANITE ULTRAMAT	POLIURETAN X-PUR	GreenCoat Crown BT

GRUBOŚĆ POWŁOKI	25 µm	55 µm	35 µm	35 µm	25 µm	26 µm
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ	RC3	RC5	RC3	RC4	RC3	RC5
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV	RUV2	RUV4	RUV2	RUV4	RUV4	RUV3
OKRES GWARANCJI	10/10 LAT	30/20 LAT	20/10 LAT	25/15 LAT	30/15 LAT	40/15 LAT

KOLOR

POLIESTER POŁYSK	9010 RAL	3005 RAL	3009 RAL	3011 RAL	5010 RAL	6005 RAL	7016 RAL	8004 RAL	9006 RAL	8017 RAL	9005 RAL						
GRANITE ULTRAMAT	D309U	D620U	D716U	D724U	D804U	D817U	D819U	D905U									
POLIESTER JET-MAT	7016 JET-MAT	8004 JET-MAT	8017 JET-MAT	9005 JET-MAT													
GRANITE HDX	7016 HDX	8004 HDX	8017 HDX	9005 HDX													

Technologia druku nie pozwala na wierne oddanie barw, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych



BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SP. J.

26-300 OPOCZNO, UL. TARGOWA 1

tel: (44) 755 53 33, 603 788 599

fax: (44) 754 28 88

e-mail: blachpol@blachpol.pl

www.blachpol.pl